

deli得力

U

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册

USER'S MANUAL



JBYD 3927 (C)

■ 语音提示 ■ 多重鉴别 ■ 数字化处理 ■ 智能化系统

感谢你选购我们公司电子产品



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施

目 录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└─ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	4
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└─ 进钞台调整方法	6
└─ 故障自诊断	7
└─ 简单的故障检查与排除	8
└─ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在 0°C – 40°C 的温度中工作，如在 0°C 以下或 40°C 以上时会使机器难以正常

技术指标

整机重量：4.1kg

电源：220V±10% 50Hz

▪ 额定电流：0.35A

▪ 额定功率：80W

▪ 保险管电流：2A

▪ 环境温度：0°C~40°C

▪ 外形尺寸：285x250x195mm

▪ 点钞速度：≥900张/分

▪ 点钞尺寸：长度110~165mm，宽度50~110mm

▪ 票额厚度：0.075~0.15mm

▪ 进钞容量：≥130张


▪ 接钞容量：≥150张


▪ 计数显示屏范围：1~999张

▪ 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 USB升级口

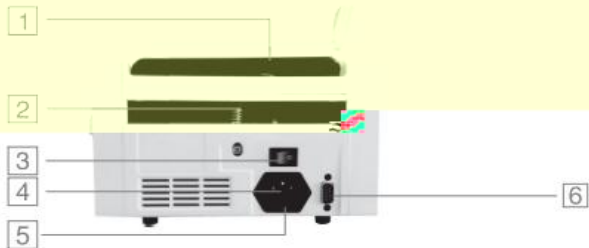

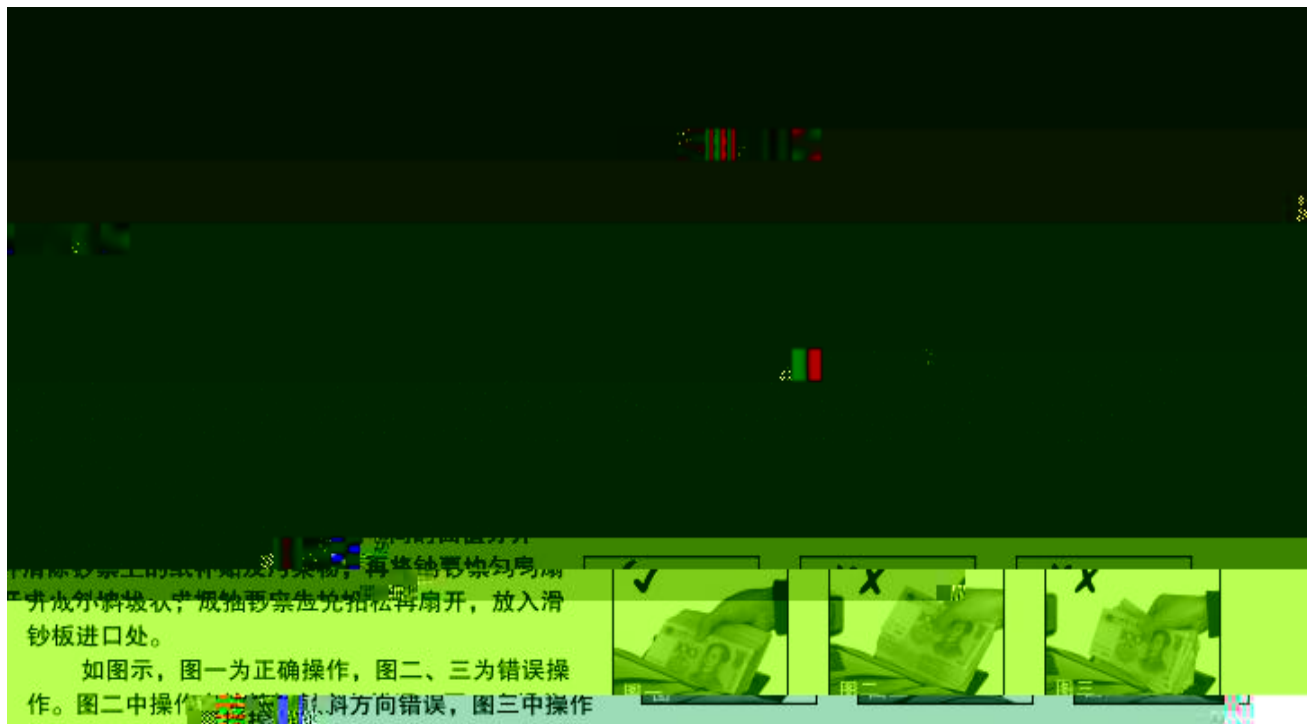

机器外部构造

1.主控制窗

2.挡钞板

3.接钞轮

4.旋转显示屏


5.喂钞台

6.“功能”键

7.“模式”键

8.“清零/+10”键

9.“复位/+1”键

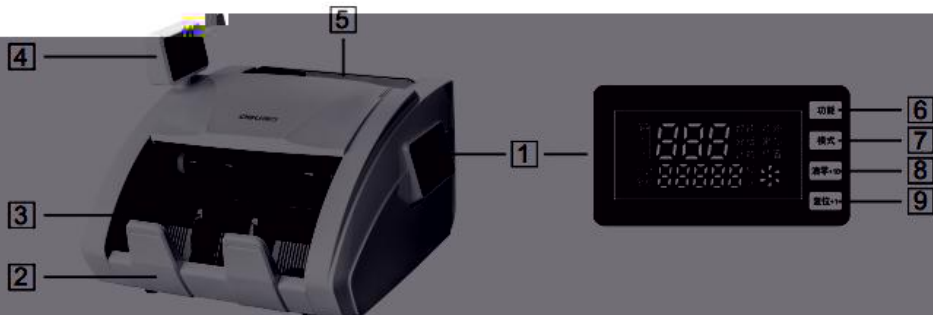


功能使用说明


■ 功能

根据需求，按“功能”键，选择智能、合计金额、分版和计数功能，显示屏显示相应字样，且显示屏上显示“红外”字样，说明本机器在此功能状态下红外灯处于工作状态。

智能：可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

合计金额：在合计点检第五套人民币时，显示屏实时显示合计金额。

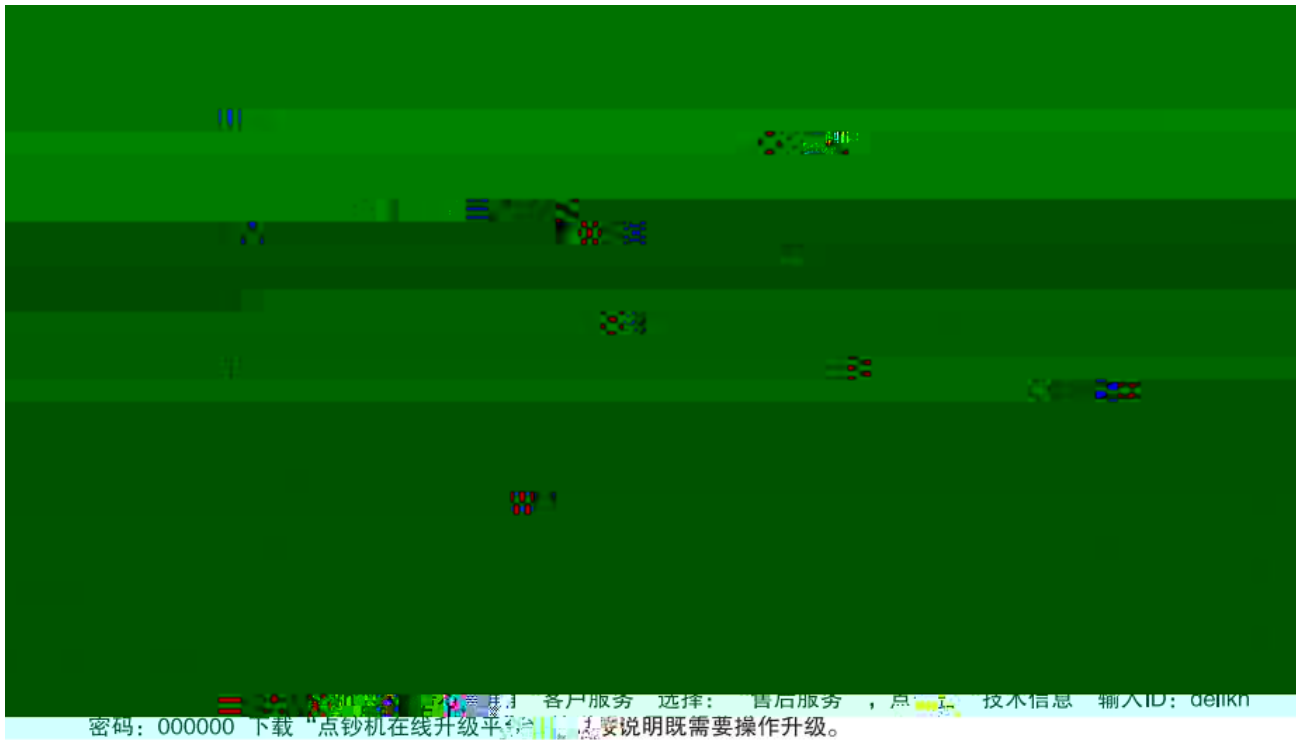

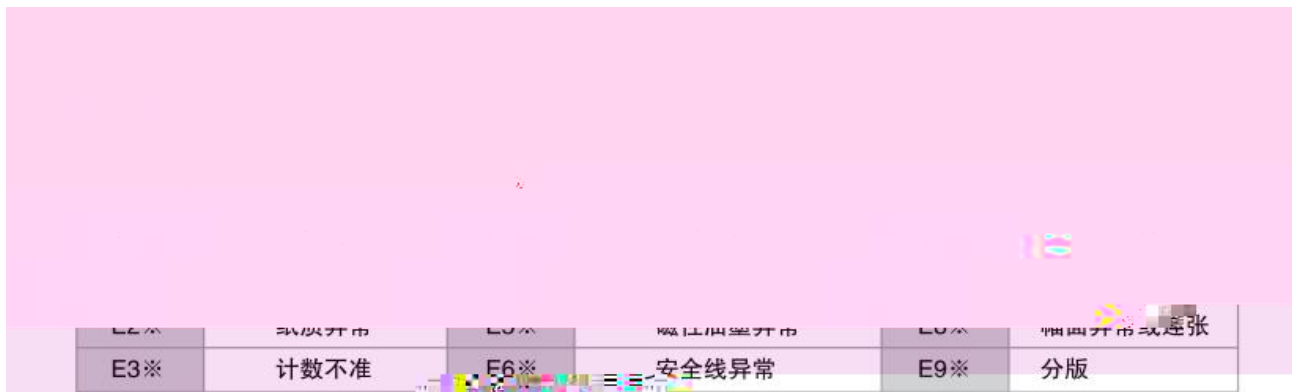


常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶

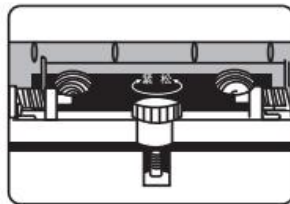

常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常



常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作

(插好电源插头)

(开启电源)

(请维修人员更换保险管座内的保险丝)

(调整电压)

1. 电源线插头是否插入插座?

2. 是否已打开电源开关?

3. 保险丝是否已被烧断?

4. 使用电源电压是否过低?

AC220V±10%

1. 磁性传感器是否有灰尘?

2. 磁性传感器与光电传感器的距离是否合适?

3. 磁性传感器间隙是否不对?

4. 宽度槽形光耦是否失效?

1. 功能是否选择正确?

2. 宽度槽形光耦是否失效?


3. 磁性传感器间隙是否不对?

不准

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

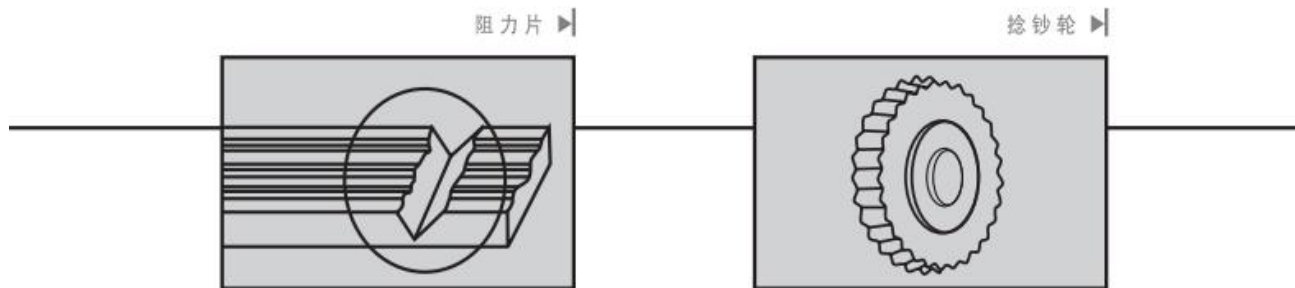

保修卡

产品信息

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题
或特约维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免收
费的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经过
收费维修。

保管不当而造成损坏的，

请您能充分享有本公司提供的免费保修服务之

保修卡。为确保护用户利益，
请凭发票和保修卡与当地的经销商

在正常使用的一年内，在正常使用情况下
发生故障，可享受免费维修服务。

1. 自用户购买之日起，
保修、零配件及运费是本公司向客户提供售后服

2. 此保修卡与保修卡同时有效。
3. 保修卡如丢失，恕不实行免费保修服务，需要

4. 下列情况之一者，不实行免费保修、维护服
(1) 超过规定使用说明书的要求使用、维护或
(2) 未经本公司授权的第三方造成机器故障或损伤；
(3) 未提供随机配件。

(4) 属不可抗力造成之产品同一批次、一机一卡，为保
本公司售后服务，请妥善保管此卡，遗失不补。

全票软件、发票、

客服电话：800-6574-008

商品名称	商品型号	商品名称	商品型号
产地	产地	产地	产地
品牌名称	品牌名称	品牌名称	品牌名称
出厂编号	生产日期	出厂编号	生产日期
客户签字	维修人签字	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期

商品名称	商品型号	商品名称	商品型号
产地	产地	产地	产地
品牌名称	品牌名称	品牌名称	品牌名称
出厂编号	生产日期	出厂编号	生产日期
客户签字	维修人签字	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期

商品名称	商品型号	商品名称	商品型号
产地	产地	产地	产地
品牌名称	品牌名称	品牌名称	品牌名称
出厂编号	生产日期	出厂编号	生产日期
客户签字	维修人签字	客户签字	维修人签字
日期	日期	日期	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-181-0555

<http://www.nbdeli.com>

MADE IN CHINA

保留备用



版本: 1.0

日期: 2011年3月



全国工业产品生产许可证
XK09-001-00077